

**5 JAHRE
GARANTIE**
Teile & Lohn

Zuverlässige
Perfektion

1PREMIER
SERIES



GRAM



Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege beschreiten!

Als Marktführer in der Kühltechnik
haben wir uns ein neues Ziel gesetzt:
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen eine
Vorreiterrolle für gewerbliche Eisbereiter und
Kühlgeräte übernehmen.

Wir haben das Ziel, zur international führenden Qualitätsmarke für Kühllösungen zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir unseren Fokus neu setzen und unser Potenzial, unsere Ressourcen und unser Know-How bestmöglich vereinen. So schaffen wir ein einheitliches und starkes Hoshizaki-Portfolio, das auf dem EMEA-Markt lange Bestand haben wird. Wir integrieren das gesamte Wissen von Gram in das Hoshizaki-Sortiment für Kühlprodukte und können so die besten Lösungen im Kühlbereich anbieten.

EINE MARKE

Durch die Schaffung einer einheitlichen Marke für alle Märkte macht unser Sortiment Hoshizaki zu einem erstklassigen, angesehenen, innovativen und bewährten Global Player in der Branche für Kühltechnik und Eisbereitung. Damit erhalten alle unsere Kunden die zuverlässigsten und effizientesten Systeme, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Unsere Produkte kühlen und gefrieren intelligent, sicher und nachhaltig. Sie bieten Profis erstklassige Leistungen und Sicherheit für jetzt und in Zukunft.

In unseren weltweiten, hochmodernen Produktionsstätten entwickeln wir Premiumprodukte mit durchdachten Funktionen und sich ergänzenden Produktreihen.

GEMEINSAM FÜR DIE ZUKUNFT!

Wir bauen auf ein solides Fundament von über einem Jahrhundert Erfahrung.


Hoshizaki ist eine der Premiummarken auf dem internationalen Markt, in den wir weiter investieren werden.

AUF EINEN BLICK

Die PREMIER Serie

Solide Grundlage

Hoshizaki ist bekannt für seine intelligenten Kühlgeräte und entwickelt Schränke, die Sie dabei unterstützen, Ihre täglichen Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu optimieren.



INTELLIGENTER AUFBAU

Der Verdampfer befindet sich oben auf den PREMIER Geräten (Ausnahme BW80), was mehrere Vorteile bietet. Wertvoller Platz innen kann so optimal für die Lagerung genutzt werden. Darüber hinaus kann über die oben angebrachte Frontklappe eine problemlose Wartung stattfinden.



GESUNDE ARBEITSUMGEBUNG

Mit praktischen Extras, wie zum Beispiel dem Pedaltüröffner, bleiben Ihre Hände frei und Sie sparen Zeit im hektischen Küchenbetrieb. Das Sortiment trägt mit ergonomischem Design wie Griffen über die gesamte Höhe und einem niedrigen Geräuschpegel zu einem gesünderen Arbeitsumfeld bei.



PERFEKTE TEMPERATUREN

Das effiziente Luftverteilungssystem hält die perfekte Lagertemperatur im gesamten Schrank aufrecht, wodurch Geschmack, Qualität und Nährstoffgehalt erhalten bleiben. Dank seines Designs wird die Temperatur des PREMIER im Innenraum nach jedem Öffnen der Tür und beim automatischen Abtauen schnell wieder erreicht.



GROSSE VIELFALT

Die PREMIER-Serie ist in verschiedenen Schrankgrößen und Temperaturbereichen erhältlich und hält somit den unterschiedlichsten Küchenanforderungen stand. Je nach Bedarf können Sie zwischen Schränken mit oben oder unten positioniertem Kühlsystem und Schränken mit unterschiedlichen Breiten und Tiefen wählen.



EINFACHE REINIGUNG

Dank der abgerundeten Kanten und nahtlosen Oberflächen lassen sich die Geräte schnell und einfach regelmäßig reinigen. Die tiefgezogenen Auflagesicken mit integriertem Kippschutz schützen Sie und verhindern zum Beispiel das Verschütten von Flüssigkeiten (60 und BW80: Wandschienensystem). Der Schrank hat einen abgerundeten Boden und abnehmbare Dichtungen – so lässt er sich unkompliziert reinigen.

Ein kurzer Überblick über PREMIER




- > Ideal für Gastronomie und Großküche
- > Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu +40°C
- > Klimaklasse 4/5
- > Entspricht Gastronorm- und Rostmaßstandards

- 1 > Niedriges Geräuschniveau
- 2 > 80 mm Dämmung sorgen für geringen Energieverbrauch und hohe Temperaturstabilität (auch bei Abtauzyklen)
- 3 > Nahtlose Verarbeitung für einfache Reinigung des Innenraums (HACCP konform)
- 4 > Hochwertiger Edelstahl für Haltbarkeit und Lebensmittelsicherheit
- 5 > Effiziente Luftverteilung innen durch speziell entwickelten Luftkanal für Temperaturstabilität auf allen Ebenen
- 6 > Intelligenter Aufbau für maximale Lagerkapazität und einfache Wartung
- 7 > Wartungsarmer Verdampfer ohne Filter (für Schrankmodelle 70 und 140)
- 8 > Breite, magnetische, abnehmbare Dichtung mit dreifachem Isolierbereich
- 9 > Pedaltüröffner, rechts oder links (Türanschlag kann mitgewechselt werden)



- < 10 Bedienerfreundliches Display für einfache Reinigung
- < 11 Automatische Tauwasserverdampfung
- < 12 Türschloss serienmäßig
- < 13 Automatische Lüfterabschaltung
- < 14 Große Auswahl an Schrankgrößen und Temperaturbereichen
- < 15 Integrierte LED-Beleuchtung
- < 16 Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- < 17 Intelligenter Aufbau für maximale Lagerkapazität und einfache Wartung
- < 18 Umschlagbare, selbstschließende Tür in einem Winkel von unter 90 Grad
- < 20 Ergonomische, nicht sichtbare Griffleiste über die gesamte Höhe für einfache Reinigung
- < 21 Beine oder Rollen oder für Sockelmontage



K
MODELS
Kühlschrank
+2/+12°C



M
MODELS
Erweiterter
Temperaturbereich
-5/+12°C



F
MODELS
Tiefkühlschrank
-25/-5°C



KG
MODELS
Glastür-
Kühlschrank
+2/+12°C

Solide Qualität für Küchen- perfektionisten

ÜBER PREMIER

Die PREMIER-Serie von Hoshizaki besteht aus Hochleistungskühlschränken für eine energieeffiziente Kühlung (Klimaklasse 4/5), die auf die Anforderungen betriebsamer Großküchen zugeschnitten sind. Das langlebige Design mit soliden Türscharnieren, Edelstahl und einer glatten Oberfläche ist für die anspruchsvollen Bedingungen in Küchenumgebungen ausgelegt. Die PREMIER-Schränke sind mit Beinen oder Rollen erhältlich.



ERGONOMISCH & EINFACH ZU BEDIENEN

Praktische Extras wie der Pedaltüröffner erleichtern Arbeitsabläufe, tragen zu einem gesünderen Arbeitsumfeld bei und sparen Zeit im anspruchsvollen Küchenbetrieb.



TECHNOLOGIE FÜR OPTIMALE KÜCHENLEISTUNGEN

Hoshizaki ist bekannt für seine hochwertigen Kühllösungen und entwickelt Schränke, um die Arbeitsabläufe in Küchenumgebungen zu vereinfachen und zu optimieren.



DIGITALER TOUCH

Die PREMIER-Schränke sind mit einem intuitiv und einfach zu bedienenden Display ausgestattet, das von einer transparenten, stoßfesten und spritzwassersicheren Verkleidung geschützt wird.

MAXIMALER STAU RAUM

Mit Rosten von oben bis zum Boden des Schrankes kann der gesamte Innenraum maximal und effizient zur Lagerung von Waren genutzt werden.

EINFACHE ANPASSUNG & FLEXIBILITÄT


Die PREMIER-Schränke lassen sich problemlos an Ihre Anforderungen anpassen, z. B. über die Länge der Beine oder die Position von Tür und Fußpedal. Die PREMIER-Schränke können bis zu 22 Roste aufnehmen (4 Roste im Lieferumfang enthalten) und bieten so hohe Flexibilität bei der Lagerung.

ERGONOMISCHER TÜRRIF GRIF ÜBER DIE GESAMTE HÖHE

Arbeiterleichterung in den täglichen Reinigungsroutinen durch ein durchdachtes und zudem ergonomisches Design.

HYGIENE

Dank der abgerundeten Kanten, glatten Oberflächen lassen sich die Schränke schnell und einfach regelmäßig reinigen. Der praktische Kippschutz verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten. Der innen und außen verwendete Edelstahl zählt zu den besten Materialien für feuchte Standorte.

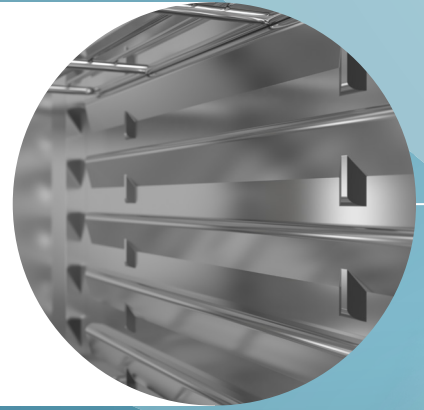

Perfekte Temperaturen


Die PREMIER-Serie bietet eine Vielzahl an Modellen für unterschiedliche Einsatzorte, ohne Abstriche bei Energieeffizienz und Gesamtbetriebskosten zu machen.

PREMIER ist so konzipiert, dass die Innentemperatur nach jedem Öffnen der Tür und nach dem Abtauen schnell wieder erreicht wird. Ihre Waren werden unter optimalen Bedingungen gelagert, und die Temperaturstabilität innerhalb des Schrankes tragen zu einer längeren Haltbarkeit Ihrer Waren bei.



EINHEITLICHES KÜCHENDESIGN

Alle PREMIER-Kühlschränke zeichnen sich durch einheitliches Design aus, das sich nahtlos und ästhetisch in Ihr Küchenkonzept einfügt.

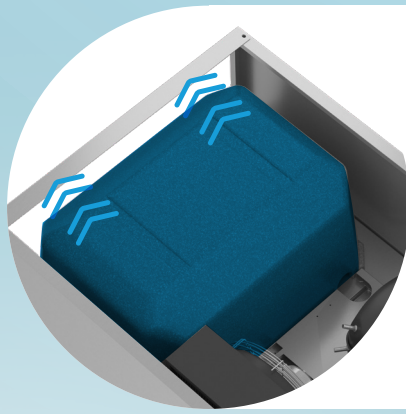

INTELLIGENTER AUFBAU

Der Verdampfer befindet sich oben auf dem Schrank (außer bei allen BW-Modellen, hier ist Maschinenfach unten), was mehrere Vorteile bietet. So kann wertvoller Platz innen im Schrank für die Lagerung genutzt werden. Zusätzlich kann er problemlos über die Frontklappe oben auf dem Schrank gewartet werden.



EINFACHE ANPASSUNG & FLEXIBILITÄT

Die PREMIER-Schränke lassen sich problemlos an Ihre Anforderungen anpassen, z. B. über die Länge der Beine oder die Position von Tür und Fußpedal. Die PREMIER-Schränke können bis zu 22 Roste aufnehmen (4 Roste im Lieferumfang enthalten) und bieten so hohe Flexibilität bei der Lagerung der unterschiedlichsten Waren. Bei doppeltürigen Modellen sind maximal 44 Auflagen möglich und 8 Roste enthalten.



LEBENSMITTELSICHERHEIT & TEMPERATURSTABILITÄT

Das effiziente Luftzirkulationssystem trägt dazu bei, jederzeit die perfekte Lagertemperatur aufrechtzuerhalten und Geschmack, Qualität und Nährstoffgehalt Ihrer frischen Waren zu bewahren. Der PREMIER ist so konzipiert, dass die Innentemperatur nach jedem Öffnen der Tür und nach dem Auftauen schnell wieder erreicht wird.



TECHNISCHE DATEN

**5 JAHRE
GARANTIE**
Teile & Lohn

DIE **PREMIER** SERIE



TECHNISCHE DATEN

70



2/1 GN



	PREMIER K 70 L DR	PREMIER M 70 L DR	PREMIER F 70 L DR	PREMIER KG 70 L DR
Artikel-Nummer	171701010	172701010	173701010	174701010
Temperaturbereich	+2°C/+12°C	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C	+2°C/+12°C
Volumen, brutto (l)	700	700	700	700
Nettonutzvolumen (l)	475	475	475	475
Außenmaße B x T x H	690 x 920 x 2100	690 x 920 x 2100	690 x 920 x 2100	690 x 920 x 2100
Gewicht, netto (kg)	125	125	125	130
Gewicht, brutto (kg)	135	135	135	140
Kälteleistung bei -10°C	206 W (-10° / +45°)	206 W (-10° / +45°)	-	206 W (-10° / +45°)
Kälteleistung bei -25°C	-	-	376 W (-30° / +45°)	-
Anschluss	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	120	120	460	120
Energie-Effizienzklasse	A	A	C	B
Energieverbrauch (kWh/24h)	0,935	0,935	4,853	1,237
Geräuschniveau db (A)	48	48	52	48
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kältemittel	R600a	R600a	R290	R600a
Anzahl Roste	4	4	4	4
Maximale Anzahl Roste	22	22	22	22

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

760660009	Grauer Rost mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660013	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660442	Grauer Rost für GN 2/1 Schränke (Boden)
760660437	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN2/1-Schränke (Boden)
760660444	Rostset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke (für Eintürer)
760660118	Satz bestehend aus 4 Edelstahlbeinen (130-180 mm)
760660022	Satz bestehend aus 4 Rollen für Schränke
760660430	Generalschlüssel

HIGHLIGHTS

- Abnehmbare Dichtungen
- Wartungsarm
- Abgerundete Kanten innen
- Luftverteilungssystem
- Niedriges Geräuschniveau
- Rechts angeschlagene umschlagbare Tür
- Pedaltüröffner
- 4 graue Roste
- LED-Beleuchtung
- Türschloss
- Beine, H = 130-180 mm

TECHNISCHE DATEN

140



2/1 GN



A



A



C



B

PREMIER K 140 L

PREMIER M 140 L

PREMIER F 140 L

PREMIER KG 140 L

Artikel-Nummer	171141070	172141070	173141070	174141070
Temperaturbereich	+2°C/+12°C	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C	+2°C/+12°C
Volumen, brutto (l)	1400	1400	1400	1400
Nettonutzvolumen (l)	1085	1085	1085	1085
Außenmaße B x T x H	1380 x 920 x 2100	1380 x 920 x 2100	1380 x 920 x 2100	1380 x 920 x 2100
Gewicht, netto (kg)	196	196	196	215
Gewicht, brutto (kg)	212	212	212	230
Kälteleistung bei -10°C	361 W (-10° / +45°)	361 W (-10° / +45°)	-	361 W (-10° / +45°)
Kälteleistung bei -25°C	-	-	608 W (-30° / +45°)	-
Anschluss	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	200	200	920	200
Energie-Effizienzklasse	A	A	C	B
Energieverbrauch (kWh/24h)	1,622	1,622	8,89	2,26
Geräuschniveau db (A)	50	50	56	50
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Anzahl Roste	8	8	8	8
Maximale Anzahl Roste	22 x 2	22 x 2	22 x 2	22 x 2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

760660009	Grauer Rost mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660013	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660442	Grauer Rost für GN 2/1 Schränke (Boden)
760660437	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN2/1-Schränke (Boden)
760660445	Rostset (6 oben + 2 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke (für Doppeltüren)
760660243	Schrankschiene - links für Doppeltürer GN 2/1, U-Form
760660244	Schrankschiene - rechts für Doppeltürer GN 2/1, U-Form
760660118	Satz mit 4 Edelstahlbeinen (130-180 mm)
760660022	Satz bestehend aus 4 Rollen für Schränke
760660430	Generalschlüssel

HIGHLIGHTS

- Abnehmbare Dichtungen
- Wartungsarm
- Runde Kanten innen
- Luftverteilungssystem
- Niedriges Geräuschniveau
- 1 rechts und 1 links angeschlagene Tür
- Selbstschließende Türen
- Türschloss x 2
- Pedaltüröffner x 2
- 8 graue Roste
- LED-Beleuchtung
- Beine, H = 130–180 mm
- Komplettes Wandschienensystem

TECHNISCHE DATEN

W80



2/1 GN



PREMIER K W80 L DR

PREMIER M W80 L DR

PREMIER F W80 L DR

PREMIER KG W80 L DR

Artikel-Nummer	171801010	172801010	173801010	174801010
Temperaturbereich	+2°C/+12°C	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C	+2°C/+12°C
Volumen, brutto (l)	700	700	700	700
Nettonutzvolumen (l)	475	475	475	475
Außenmaße B x T x H	810 x 800 x 2100	810 x 800 x 2100	810 x 800 x 2100	810 x 800 x 2100
Gewicht, netto (kg)	125	125	125	130
Gewicht, brutto (kg)	135	135	135	140
Kälteleistung bei -10°C	206 W (-10° / +45°)	206 W (-10° / +45°)	-	206 W (-10° / +45°)
Kälteleistung bei -25°C	-	-	376 W (-30° / +45°)	-
Anschluss	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	120	120	520	120
Energie-Effizienzklasse	A	A	C	B
Energieverbrauch (kWh/24h)	0,925	0,925	4,87	1,204
Geräuschniveau db (A)	48	48	52	48
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kältemittel	R600a	R600a	R290	R600a
Anzahl Roste	4	4	4	4
Maximale Anzahl Roste	18	18	18	18

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

760660433	Grauer Rost mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660438	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke, exklusive Schienen
760660443	Grauer Rost für GN 2/1 Schränke (Boden)
760660439	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke, exklusive Schienen (Boden)
760660447	Rostset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660118	Satz mit 4 Edelstahlbeinen (130-180 mm)
760660022	Satz bestehend aus 4 Rollen für Schränke
760660430	Generalschlüssel

HIGHLIGHTS


- Abnehmbare Dichtungen
- Wartungsarm
- Abgerundete Kanten innen
- Luftverteilungssystem
- Niedriges Geräuschniveau
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Selbstschließende Tür
- Pedaltüröffner
- 4 graue Roste (650 x 530mm)
- LED-Beleuchtung
- Türschloss
- Beine, H = 130–180 mm

TECHNISCHE DATEN

60



60 x 40



	PREMIER K 60 L DR	PREMIER M 60 L DR	PREMIER F 60 L DR	PREMIER KG 60 L DR
Artikel-Nummer	171601010	172601010	173601010	174601010
Temperaturbereich	+2°C/+12°C	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C	+2°C/+12°C
Volumen, brutto (l)	480	480	480	480
Nettonutzvolumen (l)	335	335	335	335
Außenmaße B x T x H	610 x 920 x 2100	610 x 920 x 2100	610 x 920 x 2100	610 x 920 x 2100
Gewicht, netto (kg)	110	110	110	115
Gewicht, brutto (kg)	120	120	120	125
Kälteleistung bei -10°C	206 W (-10° / +45°)	206 W (-10° / +45°)	-	206 W (-10° / +45°)
Kälteleistung bei -25°C	-	-	376 W (-30° / +45°)	-
Anschluss	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	120	120	310	120
Energie-Effizienzklasse	A	A	C	B
Energieverbrauch (kWh/24h)	0,785	0,785	4,13	1,023
Geräuschniveau db (A)	46	46	51	46
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kältemittel	R600a	R600a	R290	R600a
Anzahl Roste	4	4	4	4
Maximale Anzahl Roste	22	22	22	22

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

760660431	Grauer Rost mit Aufkantung für EN 1/1-Schränke exkl. Schiene
760660440	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für EN 1/1-Schränke exkl. Schiene
760660446	Rostset(4 Edelstahlroste) mit Aufkantung für EN 1/1 Schränke
760660432	Set bestehend aus 2 Schienen für EN 1/1 Schrank, U-Form
760660118	Satz mit 4 Edelstahlfüßen (130-180 mm)
760660022	Satz bestehend aus 4 Rollen für Schränke
760660430	Generalschlüssel

HIGHLIGHTS

- Abnehmbare Dichtungen
- Wartungsarm
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Selbstschließende Tür
- Pedaltüröffner
- 4 graue Roste
- LED-Beleuchtung
- Türschloss
- Beine, H = 130-180 mm
- Komplettes Wandschienensystem

SPECIFICATIONS

BW80



2/1 GN



	PREMIER K BW80 DR	PREMIER M BW80 DR	PREMIER F BW80 DR	PREMIER KG BW80 DR
Artikel-Nummer	171800010	172800010	173800010	174800010
Temperaturbereich	+2°C/+12°C	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C	+2°C/+12°C
Volumen, brutto (l)	610	610	610	610
Nettonutzvolumen (l)	457	457	457	457
Außenmaße B x T x H	830 x 770 x 1970	830 x 770 x 1970	830 x 770 x 1970	830 x 770 x 1970
Gewicht, netto (kg)	130	130	130	135
Gewicht, brutto (kg)	140	140	140	145
Kälteleistung bei -10°C	206 W (-10° / +45°)	206 W (-10° / +45°)	-	206 W (-10° / +45°)
Kälteleistung bei -25°C	-	-	376 W (-30° / +45°)	-
Anschluss	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	120	120	370	120
Energie-Effizienzklasse	A	A	C	B
Energieverbrauch (kWh/24h)	0,911	0,911	4,959	1,184
Geräuschniveau db (A)	48	48	51	48
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kältemittel	R600a	R600a	R290	R600a
Anzahl Roste	4	4	4	4
Maximale Anzahl Roste	22	22	22	22

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

760660433	Grauer Rost mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke
760660438	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke, exklusive Schienen
760660448	Rostset (4 Edelstahlroste) mit Aufkantung für GN 2/1 Schränke
760660434	Satz bestehend aus 2 Schienen, U-Form
760660430	Generalschlüssel

HIGHLIGHTS

- Abnehmbare Dichtungen
- Abgerundete Kanten innen
- Luftverteilungssystem
- Niedriges Geräuschniveau
- Rechts angeschlagene umschlagbare Tür
- Selbstschließende Tür
- Integrierte Rollen
- 4 Roste
- LED-Beleuchtung
- Türschloss
- Wandschienen mit Auflagewinkeln



HOSHIZAKI

When cool becomes brilliant

Hoshizaki Deutschland, Zweigniederlassung der Hoshizaki Europe B.V., Kampstrasse 16, 31180 Giesen-Hasede, Deutschland
vertrieb@hoshizaki.de +49 (0)5121 697370
www.hoshizaki.de