

NEUHEITEN 2023

KV2 Premium

Entwickelt für
eine Getränkeauswahl
der Premium-Klasse



Kaffeevollautomat KV2 Premium

190086

UVP* 6.449,- €

GTIN 4015613806174

30 Kaffee-Variationen und mehr, 2 Arten der Milchschaumzubereitung, dazu Kakao und auch Tee – Der Kaffeevollautomat bietet eine Getränkeauswahl der Premium-Klasse. Die beiden Bohnenbehälter mit leistungsstarken Scheibenmahlwerken und das duale Pumpensystem ermöglichen einen erhöhten Durchlauf bei einer Boilertemperatur von bis zu 98 °C. Mit dem cleveren, sensorgesteuerten Milchschaumsystem wird der Milchschaum bei jeder Tasse perfekt – unabhängig von der Milchtemperatur.

- | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|---|
| • Material | Kunststoff | • Heißwasserfunktion | Separater Auslasshahn |
| • Material Mahlwerk | Stahl | • Heiße-Milch-Funktion | Ja |
| • Mahlwerk | 2 Scheibenmahlwerke | • Milchaufschäumer | Temperatur-Sensor am Milchschauch für optimale Dampfzugabe |
| • Inhalt Bohnenbehälter | 2 x 1.200 g | • Wasserversorgung | 3 Optionen |
| • Inhalt Toppingbehälter | 1600 g | • Inhalt Restebehälter | Wassertank Inhalt 4 Liter |
| • Ausgelegt für | 120 Tassen / Tag | • Anschlusswert | Festwasseranschluss 1/2" |
| • Leistung max. | 75 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf) 90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf) | • Maße | Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich) |
| • Programme | 30, voreingestellt, individuell überschreibbar Programmierung passwortgeschützt Weitere unbegrenzt speicherbar | • Gewicht | Ca. 45 Tassen |
| • USB-Anschluss | Ja | | 2,5 kW 230 V 50-60 Hz |
| | | | B 400 x T 610 x H 695 mm |
| | | | 29,6 kg |



- ▶ Erhöhte Durchlaufkapazität
- ▶ Duales Pumpensystem für eine schnellere Kaffee- und Heißwasserzubereitung



- ▶ 2 Bohnenbehälter (je 1.200 g)
- ▶ 1 Toppingbehälter (1.600 g)
- ▶ Für Milch- oder Kakaopulver



- ▶ Weitere Produktinformationen - www.bartscher.com





Induktionsherd 6K-EBMF

- Material: Stahl
- Material Kochfläche: Glas
- Anzahl Kochstellen: 6
- Größe Kochstellen: 225 x 225 mm
- Verteilung Kochstellen: 6 x 3 kW
- Multifunktions-Backofen
- Backofen-Volumen: 98 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 250 °C
- Anschlusswert: 10,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 900 x T 600 x H 900 mm
- Gewicht: 99,6 kg
- GTIN: 4015613772943

286426

UVP* 3.849,- €



Grillplatte Snackjet

- Material: Aluminium, teflonbeschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Maße: B 205 x T 280 x H 20 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613789705

120757

UVP* 109,- €



Pizzablech Snackjet

- Material: Aluminium, beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Ø 260 mm, Boden gelocht
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 260 x T 260 x H 15 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613800158

120758

UVP* 32,- €



Garteller EG2600 Snackjet

- Material: Aluguss, beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Glatter Boden, mit 28 mm hohem Rand
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 260 x T 260 x H 30 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613809472

120770

UVP* 45,- €



Garteller RG2100 Snackjet

- Material: Aluguss, beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Ø 210 mm, glatter Boden, mit 42 mm hohem Rand
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 210 x T 210 x H 42 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613809502

120773

UVP* 89,- €



Garteller RG2500 Snackjet

- Material: Aluguss, beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: Ø 250 mm, glatter Boden, mit 28 mm hohem Rand
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 250 x T 250 x H 30 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613809526

120775

UVP* 75,- €

Kombidämpfer Silversteam-K 6110D




Dank des Längseinschubs ist der Silversteam-K besonders kompakt und findet so in der kleinsten Küche seinen Platz. Bei intuitiver, digitaler Bedienung mit Rack-Control-Funktion und guter Luftzirkulation lassen sich Speisen auf GN-Behälter im 1/1 GN-Format dämpfen, garen oder backen.

- Material CNS 18/10
- Format Einschübe 1/1 GN
- Funktionen Umluft
Dämpfen
Kombidämpfen
Niedertemperaturgaren
Delta-T-Garen
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- Anzahl Garprogramme 300 vorinstalliert
300 programmierbar
- Anzahl Garphasen 9
- Rack-Control Ja
- Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C
- Steuerung Touch
- Kerntemperaturfühler-Anschluss Unterhalb des Garraums
- USB-Anschluss Frontal
- Wasseranschluss 3/4"
- Geräte-Anschluss 3 NAC



► Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 9 Garphasen



► Rack-Control
► Für eine Programmauswahl je Einschub



Silversteam-K 10110DRS

| | Anzahl Einschübe | Reinigungs-system | Anzahl Lüfter | Anschlusswert | Maße | Gewicht | Art.-Nr. | UVP* | GTIN |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| Silversteam-K 6110D | 6 | Nein | 1 | 6,9 kW 400 V 50/60 Hz | B 519 mm T 865 mm H 792 mm | 75 kg | 117262 | 6.949,- € | 4015613809694 |
| Silversteam-K 6110DRS | 6 | Ja | 1 | 6,9 kW 400 V 50/60 Hz | B 519 mm T 865 mm H 792 mm | 76 kg | 117263 | 7.598,- € | 4015613809700 |
| Silversteam-K 10110D | 10 | Nein | 2 | 13,8 kW 400 V 50/60 Hz | B 519 mm T 865 mm H 1.032 mm | 94,4 kg | 117264 | 8.749,- € | 4015613809717 |
| Silversteam-K 10110DRS | 10 | Ja | 2 | 13,8 kW 400 V 50/60 Hz | B 519 mm T 865 mm H 1.032 mm | 95,4 kg | 117265 | 9.498,- € | 4015613804972 |




Konvektionsbackofen MC6040-5



Ideales Garraumklima im Konvektionsbackofen: Die knusprig-krossen, frischen Backwaren gelingen insbesondere auf Grund der optimalen Luftzirkulation, die durch den sehr schnellen Richtungswechsels des Lüfters in der Backkammer entsteht. 99 Programme, 6 Backphasen sowie 6 Parameter gewährleisten einen zeitsparenden und unkomplizierten Arbeitsablauf.

- Material: Edelstahl
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Heiz-Art: Heißluft
- Dampfgeneratoren: Direkteinspritzung
- Temperaturbereich bis: 250 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Anzahl Programme: 15 vorinstalliert
84 programmierbar
manuell einstellbares Programm
- Anzahl Backphasen: 6
- Beschwadung: Im Programm eingestellt
Manuell
- Anzahl Lüfter: 1
- Reversierender Motorlauf: Ja
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Steuerung: Touch
- USB-Anschluss: Ja
- Wasseranschluss: R3/4"
- Geräte-Anschluss: 3 NAC



► Einschübe 600 x 400 mm



► 99 Programme
► 6 Backphasen
► 6 Parameter



► Dampfgeneratoren:
Direkteinspritzung



► Lüftergeschwindigkeit
► 10 Stufen

| | Anzahl Einschübe | Anschlusswert | Maße | Gewicht | Art.-Nr. | UVP* | GTIN |
|-----------|------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|------------|---------------|
| MC6040-5 | 5 | 11,9 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 840 mm H 750 mm | 126 kg | 117900 | 9.998,- € | 4015613795119 |
| MC6040-8 | 8 | 15,9 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 840 mm H 1.025 mm | 152 kg | 117901 | 11.498,- € | 4015613769936 |
| MC6040-10 | 10 | 20,5 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 840 mm H 1.150 mm | 187 kg | 117902 | 13.298,- € | 4015613795126 |

Konvektionsbackofen HC6040-8



Perfekt auf die Backwaren abgestimmte Dampfgenerierung: Wahlweise über die externe Steam-Box oder über Direkteinspritzung - Für ein knuspriges Äußeres sorgt die AirFresh-Box des Konvektionsbackofen durch ein schnelles senken der Luftfeuchtigkeit. Der multiselektive Knebel mit mehrfarbiger LED-Beleuchtung ermöglicht eine intuitive Bedienung mit zusätzlich optischem Signal.

- Material: Edelstahl
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Heiz-Art: Heißluft
- Dampfgeneratoren: Direkteinspritzung, Externe Steam-Box
- Leistung Steam-Box: 3 kW
- Temperaturbereich bis: 250 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Anzahl Programme: 15 vorinstalliert, 84 programmierbar, manuell einstellbares Programm
- Anzahl Backphasen: 6
- Beschwadung: Im Programm eingestellt, Manuell, Manuelle Auswahl des Beschwadungssystems
- Anzahl Lüfter: 1
- Reversierender Motorlauf: Ja
- AirFresh-Box: Ja
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Steuerung: Multiselektiver Knebel mit LED-Beleuchtung, Touch
- USB-Anschluss: Ja
- Wasseranschluss: R3/4"
- Geräte-Anschluss: 3 NAC



- ▶ 99 Programme
- ▶ 6 Backphasen
- ▶ 6 Parameter



- ▶ Dampfgenerator: Wahlweise intern und extern
- ▶ Direkteinspritzung
- ▶ Externe Steam-Box



- ▶ AirFresh-Box



- ▶ Lüftergeschwindigkeit
- ▶ 10 Stufen

| | Anzahl Einschübe | Anschlusswert | Maße | Gewicht | Art.-Nr. | UVP* | GTIN |
|-----------|------------------|------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------|
| HC6040-5 | 5 | 12,1 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 900 mm H 730 mm | 158,8 kg | 117905 | 11.998,- € | 4015613795133 |
| HC6040-8 | 8 | 19,1 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 900 mm H 1.000 mm | 187,5 kg | 117906 | 14.398,- € | 4015613770055 |
| HC6040-10 | 10 | 20,3 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 900 mm H 1.130 mm | 210 kg | 117907 | 17.298,- € | 4015613795140 |




Etagenbackofen CL6040-1



Backwaren vom traditionellen Backstein aus Schamotte mit getrennt regelbarer Ober- / Unterhitze. Der Etagenbackofen überzeugt auch bei Beschwadung mit einem geringen Temperaturverlust. Die externe Schwadengenerierung und der Schamottstein sorgen für eine nahezu konstante Temperatur in der Backkammer.

- Material: Edelstahl
- Material Backkammer: Backstein aus Schamotte
Edelstahl
- Heiz-Art: Ober- / Unterhitze
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja
- Dampfgeneratoren: Externe Steam-Box
- Temperaturbereich bis: 300 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Anzahl Programme: 15 vorinstalliert
84 programmierbar
manuell einstellbares Programm
- Anzahl Backphasen: 6
- Beschwadung: Im Programm eingestellt
Manuell
- USB-Anschluss: Ja
- Wasseranschluss: R3/4"
- Geräte-Anschluss: 3 NAC



- ▶ 99 Programme
- ▶ 6 Backphasen
- ▶ 5 Parameter



▶ Dampfgenerator: Externe Steam-Box



CL6080-2



CL6080-3

| | Anzahl Backkammern | Maße Backkammer | Aufnahmefähigkeit | Anschlusswert | Maße | Gewicht | Art.-Nr. | UVP* | GTIN |
|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|----------|------------|---------------|
| CL6040-1 | 1 | B 680 mm T 420 mm H 160 mm | 1 x 600 x 400 mm | 4,8 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 900 mm H 400 mm | 98 kg | 117910 | 5.298,- € | 4015613769981 |
| CL6080-1 | 1 | B 680 mm T 840 mm H 160 mm | 1 x 600 x 800 mm 2 x 600 x 400 mm | 6,5 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 1.330 mm H 400 mm | 131 kg | 117911 | 6.298,- € | 4015613795157 |
| CL6080-2 | 2 | B 680 mm T 840 mm H 160 mm | 2 x 600 x 800 mm 4 x 600 x 400 mm | 13,8 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 1.330 mm H 700 mm | 233 kg | 117912 | 11.989,- € | 4015613770017 |
| CL6080-3 | 3 | B 680 mm T 840 mm H 160 mm | 3 x 600 x 800 mm 6 x 600 x 400 mm | 20,6 kW 400 V 50/60 Hz | B 980 mm T 1.330 mm H 995 mm | 329 kg | 117913 | 17.498,- € | 4015613795164 |



Gärschrank PR6040-10

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Dampfgenerator: Externe Steam-Box
- Temperaturbereich bis: 50 °C
- Temperaturregelung: in 0,1 °C-Schritten
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 %
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 985 x T 850 x H 630 mm
- Gewicht: 74,4 kg
- GTIN: 4015613769950

117925

UVP* 4.549,- €



Gärschrank PR6040-16

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 16
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Dampfgenerator: Externe Steam-Box
- Temperaturbereich bis: 50 °C
- Temperaturregelung: in 0,1 °C-Schritten
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 %
- Lenkrollen: 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 985 x T 850 x H 840 mm
- Gewicht: 92 kg
- GTIN: 4015613771779

117926

UVP* 4.749,- €



Dörrautomat 120

- Material: Kunststoff
- Anzahl Einschübe: 12
- Dörrmethode: Umluft
- Temperaturbereich: 30 °C bis 70 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten, manuell
- Aufheizzeit: 20 Minute(n)
- Inklusive: 1 Abtropfschale, herausnehmbar, 6 Dörrgitter
- Anschlusswert: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 450 x T 340 x H 305 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613713809

A120888

UVP* 198,- €



Salamander 400-1Z-P

- Material: Chromnickelstahl
- Anzahl Heizzonen: 1
- Wärmequelle: Strahlungsheizkörper
- Leistungsregulierung: Stufenlos
- Maße Grillrost: B 430 x T 300 mm
- Grillrost höhenverstellbar
- Fettauffangbehälter
- Energieregulierung: Simmerstat
- Anschlusswert: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 620 x T 500 x H 362 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613782508

100534

UVP* 449,- €



Pizzaofen ST340

- Material: Edelstahl
- Material Backkammer: Stahl, verzinkt
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze, Dauerbackfunktion
- Temperaturbereich: 50 °C bis 250 °C
- Pizza-Aufnahmefähigkeit: 1 Pizza Ø 33,5 cm
- Timer
- Eigenschaften: Pizzarost und Schamottstein wahlweise nutzbar
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 510 x T 500 x H 270 mm
- Gewicht: 21,5 kg
- GTIN: 4015613757001

A201113

UVP* 249,- €



Nudelkocher 8L MDI

- Material: CNS 18/10
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Korbinhalt: 4,9 Liter
- Temperaturbereich bis: 110 °C
- Steuerung: MDI-Knebel
- Eigenschaften: Memory-Funktion, Becken und Heizung herausnehmbar
- Inklusive: 1 Deckel, 1 Korb
- Anschlusswert: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 290 x T 470 x H 385 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613770970

132265

UVP* 379,- €



Pommesschneider 3010

- Material: Edelstahl
- Material Matrizen/Stempel: Edelstahl, Kunststoff
- Anzahl Matrizen/Stempel: 4
- Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm, Pommes frites 9 mm, Pommes frites 13 mm, Kartoffelspalten
- Ausgelegt für: Tischmontage, Wandmontage
- Maße: B 155 x T 425 x H 335 mm
- Gewicht: 2,64 kg
- GTIN: 4015613694832

500308

UVP* 129,- €



Fritteuse 12L-10

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1
- Beckeninhalt: 12 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Korbinhalt: 6,5 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Anschlusswert: 9 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 400 x T 650 x H 485 mm
- Gewicht: 15,4 kg
- GTIN: 4015613757773

162650

UVP* 949,- €



Fritteuse 12L-20

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 12 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Korbinhalt: 6,5 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Fettablasshahn
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Anschlusswert: 18 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 650 x H 485 mm
- Gewicht: 29 kg
- GTIN: 4015613757780

162651

UVP* 1.719,- €



Griddle-Salamander 6640

- Material: Edelstahl
- Material Bratfläche: Spezialstahl
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Maße Bratfläche: B 700 x T 330 mm
- Anzahl Heizzonen Griddleplatte: 2
- Wärmequelle Salamander: Strahlungsheizkörper
- Anzahl Heizzonen Salamander: 1
- Maße Grillrost: B 560 x T 400 mm, GN-fähig, 1/1 GN
- Anschlusswert: 6,64 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße: B 718 x T 560 x H 460 mm
- Gewicht: 49,8 kg
- GTIN: 4015613733142

100533

UVP* 898,- €



Induktionskocher IK 70dpZ-EB

- Material: Edelstahl
- Material Kochfläche: Glas
- Leistung Kochstelle links max.: 3500 W
- Leistung Kochstelle rechts max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle links: 235 mm
- Durchmesser Kochstelle rechts: 235 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 11 / 10
- Einbaufähig
- Anschlusswert: 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 715 x T 485 x H 140 mm
- Gewicht: 14,8 kg
- GTIN: 4015613745718

105893

UVP* 998,- €



Currywurstschneider DRM3500E

- Material: Edelstahl
- Scheibenstärke: 14 - 35 mm
- Messer-Art: Dreiecksmesser
- Durchmesser Einfüllschacht: 41,5 mm
- Sicherheitsschalter
- Überhitzungsschutz
- Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter, spülmaschinengeeignet
- Anschlusswert: 0,042 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 165 x T 245 x H 285 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613756851

120599

UVP* 298,- €



Reiskocher Gas 10L

- Material: Aluminium, emailliert, Edelstahl
- Inhalt: 10 Liter
- Produktionsmenge Reis: 50 Portionen
- Funktionen: Kochen, Warmhalten
- Gas-Art: Flüssiggas
- Regeldruck: 50 mbar
- Gasbrenner: Einkreisbrenner
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Anschlusswert: 5,6 kW
- Maße: B 600 x T 490 x H 452 mm
- Gewicht: 14,8 kg
- GTIN: 4015613752860

1505393

UVP* 489,- €



Toaster TBRB20

- Material: Edelstahl, gebürstet
- Anzahl Schlitze: 2
- Schlitzgröße: 140 x 35 mm
- Funktionen: Auftauen, Aufwärmen, Einseitiges Toasten (Bagel), Toasten
- Anzahl Bräunungsstufen: 6
- Bedienung: 1 Bedienfeld für 2 Schlitze
- Inklusive: 1 Brötchenaufsatz, abnehmbar
- Anschlusswert: 0,88 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 340 x T 215 x H 220 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613808789

100373

UVP* 52,- €



Toaster TBRB40

- Material: Edelstahl, gebürstet
- Anzahl Schlitze: 4
- Schlitzgröße: 140 x 35 mm
- Funktionen: Auftauen, Aufwärmen, Einseitiges Toasten (Bagel), Toasten
- Anzahl Bräunungsstufen: 6
- Bedienung: 2 separate Bedienfelder für jeweils 2 Schlitze
- Inklusive: 2 Brötchenaufsätze, abnehmbar
- Anschlusswert: 1,48 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 325 x T 280 x H 170 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- GTIN: 4015613806624

100374

UVP* 82,- €



Waffeleisen MDI Cone 2120

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Aluminium, beschichtet
- Waffelform: Rund (formbar als Waffelhörnchen, -schale, rolle)
- Waffelgröße: Ø 212 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch, in 1 °C-Stufen
- Steuerung: MDI-Knebel
- Inklusive: 1 Waffelhörnchenformer
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 255 x T 460 x H 250 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- GTIN: 4015613771052

370276

UVP* 455,- €



Mikrowelle 14251M-HLGR

- Material: Stahlblech
- Material Garraum: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 900 W
- Anzahl Magnetrone: 1
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Funktionen: Auftauen, Erhitzen, Grill (kombinierbar), Heißluft (kombinierbar)
- Inhalt: 25 Liter
- Inklusive: 1 Grillpfanne, Ø 280 mm, Höhe 52 mm
- Anschlusswert: 1,95 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 540 x T 470 x H 326 mm
- Gewicht: 16,5 kg
- GTIN: 4015613800530

610847

UVP* 289,- €



Mikrowelle 18180D

- Material: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 1800 W
- Anzahl Magnetrone: 2
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Funktionen: Auftauen, Erhitzen
- Inhalt: 18 Liter
- Einstellbare Programme: 30
- Eigenschaften: Taktile Tasten, USB-Flashspeicher-Option
- Anschlusswert: 2,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 420 x T 540 x H 338 mm
- Gewicht: 18 kg
- GTIN: 4015613776866

610839

UVP* 749,- €



Warmhalteplatte WP230S-EB 1/1

- Material: Edelstahl
- Material Warmhalteplatte: SCHOTT CERAN®
- Maße Stellfläche: B 520 x T 270 mm
- GN-fähig
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperaturbereich: 50 °C bis 95 °C
- Temperaturregelung: 3 Stufen, 50 °C | 70 °C | 95 °C
- Einbaufähig
- Anschlusswert: 0,23 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 545 x T 340 x H 47 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613783468

114371

UVP* 109,- €



Induktionswarmhalteplatte IW3

- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz, Silber
- Material Kochfläche: Glas
- Maße Glasfeld: B 390 x T 390 mm
- Leistung max.: 300 W
- Anzahl Temperaturstufen: 12
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 5 °C
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 395 x T 395 x H 98 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613746838

105865

UVP* 1.219,- €



Induktionswarmhalteplatte IW3-SW

- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz
- Material Kochfläche: Glas
- Maße Glasfeld: B 390 x T 390 mm
- Leistung max.: 300 W
- Anzahl Temperaturstufen: 12
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 5 °C
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 395 x T 395 x H 98 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613773117

105867

UVP* 1.298,- €



Induktionswarmhalteplatte IW3-EBBF

- Material: Stahl
- Material Kochfläche: Glas
- Durchmesser Warmhalteplatte(n): 195 mm
- Leistung max.: 300 W
- Anzahl Temperaturstufen: 12
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 5 °C
- Einbaufähig
- Wichtiger Hinweis: Nicht als Aufschlaggerät nutzbar
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 280 x T 280 x H 95 mm
- Gewicht: 4,2 kg
- GTIN: 4015613746821

105864

UVP* 1.198,- €



Induktionswarmhaltesystem IWS650

- Material: Edelstahl
- Leistung max.: 650 W
- Maximale Arbeitsplatten-Temperatur: 35 °C
- Geeignete Arbeitsplatten-Stärke: 4 - 20 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 20
- Temperaturbereich Induktionswarmhaltesystem: bis 55 °C
- Temperaturbereich Chafing Dish: bis 100 °C
- Geeignete Chafing Dishes: 1/1 GN, 2/3 GN, Rund bis 40 cm
- Anschlusswert: 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 390 x T 390 x H 96 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613812687

105866

UVP* 2.449,- €



Schokoladenbrunnen SB 325-1

- Material: Edelstahl
- Fassungsvermögen: 2,5 kg
- Temperaturbereich bis: 68 °C
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Eigenschaften: Kaskadenbleche abnehmbar, spülmaschineneignend, Temperatur und Motor separat schaltbar
- Anschlusswert: 0,325 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 330 x T 330 x H 480 mm
- Gewicht: 8,3 kg
- GTIN: 4015613767789

900007

UVP* 559,- €



Bartscher



ATG C

Kühlvitrine 105

- Material: Edelstahl, Glas
- Inhalt: 105 Liter
- Maße Stellfläche: B 530 x T 665 mm
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 0 °C bis 6 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Stufen
- Energieverbrauch: 699 kWh / Jahr
- Klimaklasse: 3
- Anschlusswert: 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 700 x T 880 x H 410 mm
- Gewicht: 38 kg
- GTIN: 4015613816692

700246G

UVP* 979,- €



ATG F

Wandkühlregal "Rimi"

- Material: Edelstahl, Glas
- Sicherheitsglas
- Ausstellungsfläche: 0,52 m²
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 4487 kWh / Jahr
- Klimaklasse: 6
- Anzahl Regalböden: 3
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anschlusswert: 1,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 505 x T 665 x H 1.740 mm
- Gewicht: 94,6 kg
- GTIN: 4015613789118

700231

UVP* 2.349,- €



Schubladenkühler 600S2

- Material: Edelstahl
- Maße Schubladen: oben: B 440 x T 440 x H 225 mm, unten: B 440 x T 250 x H 150 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 4
- Anschlusswert: 0,167 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 600 x H 845 mm
- Gewicht: 50,8 kg
- GTIN: 4015613719450

110159

UVP* 1.649,- €



Weinkühler 2FL-100

- Material: Kunststoff
- Fassungsvermögen: 2 Flaschen
- Flaschen-Öffnung: Ø 90 mm
- Kühlung: Thermoelektrisch
- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch, in 1 °C-Stufen
- Umgebungstemperatur: 10 °C bis 32 °C
- Beleuchtung: LED, separat schaltbar
- Anschlusswert: 0,05 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 288 x T 258 x H 260 mm
- Gewicht: 4,9 kg
- GTIN: 4015613794457

700142

UVP* 279,- €



ATG C

Impulskühler 60L-1F

- Material: Edelstahl, Plexiglas, Kunststoff
- Material Stellfläche: Edelstahl
- Anzahl Fächer: 1
- Inhalt: 60 Liter
- Kühlung: Umluft, Kompressor
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 621 kWh / Jahr
- Klimaklasse: ST
- Anschlusswert: 0,175 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 690 x T 450 x H 1.010 mm
- Gewicht: 36,2 kg
- GTIN: 4015613714479

700806

UVP* 1.149,- €



ATG D

Impulskühler 110L-2F

- Material: Edelstahl, Plexiglas, Kunststoff
- Material Stellfläche: Edelstahl
- Anzahl Fächer: 2
- Inhalt: 110 Liter
- Kühlung: Umluft, Kompressor
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 876 kWh / Jahr
- Klimaklasse: ST
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anschlusswert: 0,185 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 750 x T 550 x H 1.010 mm
- Gewicht: 40,8 kg
- GTIN: 4015613746241

700809

UVP* 1.298,- €



A
↑
G **F**

Lagerkühlschrank Bartscher Compact

- Material: Stahl, lackiert
- Material Innen: Kunststoff
- Inhalt: 122 Liter
- Kühlung: Kompressor
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 112 kWh / Jahr
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 32 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Anschlusswert: 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 560 x T 630 x H 850 mm
- Gewicht: 25,4 kg
- GTIN: 4015613797625

700274

UVP* 498,- €



Lagerkühlschrank 350

- Material: Kunststoff, Stahl
- Material Innen: Kunststoff
- Inhalt: 350 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 735 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 30 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 5
- Anschlusswert: 0,23 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 635 x H 1.730 mm
- Gewicht: 55 kg
- GTIN: 4015613797632

700276

UVP* 939,- €



A
↑
G **B**

Glastürenkühlschrank 1400 GN210

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Verglasung: Doppel-Verglasung (Sicherheitsglas)
- Inhalt: 922 Liter | Gastronorm: 2/1 GN
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Energieverbrauch: 1308 kWh / Jahr
- Umgebungstemperatur: 10 °C bis 32 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 6
- Anschlusswert: 0,207 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.320 x T 860 x H 2.040 mm
- Gewicht: 166,5 kg
- GTIN: 4015613757810

700601

UVP* 4.849,- €



A
↑
G **C**

Kühl-/Gefrierkombination 430L

- Material: Stahlblech
- Material Innen: Kunststoff
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 430 Liter
- Kühlung: Kompressor, Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C, -18 °C bis -23 °C
- Energieverbrauch: 3650 kWh / Jahr
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 32 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 4
- Anschlusswert: 0,767 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 695 x T 765 x H 2.000 mm
- Gewicht: 121,3 kg
- GTIN: 4015613765747

700898

UVP* 2.249,- €



Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 484 Liter
- Gastronorm: 2/1 GN, 1/1 GN
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C, -18 °C bis -22 °C
- Energieverbrauch: 2555 kWh / Jahr
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 32 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 4
- Anschlusswert: 0,767 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 645 x T 840 x H 2.008 mm
- Gewicht: 132 kg
- GTIN: 4015613689012

700826

UVP* 2.998,- €



A
↑
G **D**

Kühl-/Gefrierkombination 820L

- Material: Stahlblech
- Material Innen: Kunststoff
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inhalt: 820 Liter
- Kühlung: Kompressor, Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C, -18 °C bis -23 °C
- Energieverbrauch: 6570 kWh / Jahr
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 32 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 8
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.215 x T 800 x H 2.000 mm
- Gewicht: 193,7 kg
- GTIN: 4015613765754

700899

UVP* 3.698,- €



Kühlschrank 335L GN110

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 335 Liter
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 548 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Anschlusswert: 0,347 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 500 x T 740 x H 2.030 mm
- Gewicht: 79 kg
- GTIN: 4015613689036

700825

UVP* 1.898,- €



Mini-Kühltisch 900S4

- Material: Edelstahl
- Anzahl Schubladen: 4
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße Schubladen: B 304 x T 515 x H 140 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Klimaklasse: 4
- Anschlusswert: 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 903 x T 700 x H 880 mm
- Gewicht: 82 kg
- GTIN: 4015613721873

200282

UVP* 2.249,- €



Unterbaukühltisch S2-200

- Material: Edelstahl
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 200 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Stufen
- Energieverbrauch: 457 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: A (EU Nr. 2015 / 1094)
- Klimaklasse: 5
- Anschlusswert: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.200 x T 660 x H 657 mm
- Gewicht: 91,2 kg
- GTIN: 4015613800066

110904

UVP* 4.498,- €

Dry Age Schrank 63



Besonderer Fleischgenuss auf höchstem Niveau - Der Dry Age Schrank bietet optimale Bedingungen zur Reifung von Fleisch.

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Material | Glas Stahlblech Edelstahl |
| • Material Innen | 3-fach-Verglasung Getönt UV-Filterglas |
| • Art der Verglasung | Ja |
| • Sicherheitsglas | Umluft |
| • Kühlung | 2 °C bis 14 °C |
| • Temperaturbereich | Elektronisch |
| • Temperaturregelung | in 1 °C-Schritten 18 °C bis 38 °C |
| • Umgebungstemperatur | 50 % bis 85 % |
| • Luftfeuchtigkeit | in 1 %-Schritten |
| • Luftfeuchtigkeitsregulierung | Antibakterielles UV-Licht Geruchsneutralisierung durch Aktivkohlefilter |
| • Eigenschaften | |

| | Inhalt | Anzahl Filter | Traglast pro Hängegestell | Anschlusswert | Maße | Gewicht | Art.-Nr. | UVP* | GTIN |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| Dry Age Schrank 63 | 63 Liter | 1 | 20 kg | 0,135 kW 230 V 50 Hz | B 400 mm T 605 mm H 875 mm | 40,6 kg | 700840 | 1.149,- € | 4015613769363 |
| Dry Age Schrank 380 | 380 Liter | 2 | 80 kg | 0,41 kW 230 V 50 Hz | B 595 mm T 750 mm H 1.865 mm | 104 kg | 700841 | 3.498,- € | 4015613769370 |




Spülmaschine GS E350 LPR

- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 350 x 350 mm
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Laugenpumpe | Reinigerdosierpumpe
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 11 Liter
- Tankheizung: 2 kW
- Boilerheizung: 2,4 kW
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße: B 430 x T 550 x H 668 mm
- Gewicht: 28,4 kg
- GTIN: 4015613800196

110350

UVP* 1.949,- €

Weitere Ausführungen: Katalogseite 215



Spülmaschine US E500 LPR

- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Laugenpumpe | Reinigerdosierpumpe
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,7 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 25 Liter
- Tankheizung: 2,8 kW
- Boilerheizung: 2,8 kW
- Anschlusswert: 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße: B 595 x T 650 x H 825 mm
- Gewicht: 53,6 kg
- GTIN: 4015613801896

110500

UVP* 2.298,- €

Weitere Ausführungen: Katalogseite 215



Spülmaschine GS C350 LP

- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 350 x 350 mm
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Laugenpumpe
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,4 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 12 Liter
- Tankheizung: 1,25 kW
- Boilerheizung: 2,4 kW
- Anschlusswert: 2,59 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 1 NAC
- Maße: B 410 x T 480 x H 672 mm
- Gewicht: 31,6 kg
- GTIN: 4015613805382

110360

UVP* 2.398,- €

Weitere Ausführungen: Katalogseite 216



Spülmaschine US C500 LP

- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Laugenpumpe
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 29 Liter
- Tankheizung: 2,7 kW
- Boilerheizung: 2,8 kW
- Anschlusswert: 3,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 1 NAC
- Maße: B 590 x T 640 x H 842 mm
- Gewicht: 56,6 kg
- GTIN: 4015613805443

110530

UVP* 3.149,- €

Weitere Ausführungen: Katalogseite 216




Spülmaschine GS M400 LP K

- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 400 x 400 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laugenpumpe | Kalt-Nachspülung
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,8 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 14,5 Liter
- Tankheizung: 1,25 kW
- Boilerheizung: 2,8 kW
- Anschlusswert: 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 1 NAC
- Maße: B 450 x T 560 x H 696 mm
- Gewicht: 31 kg
- GTIN: 4015613805412

110461

UVP* 2.698,- €

Weitere Ausführungen: Katalogseite 218




Spülmaschine US M500 LP K

- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laugenpumpe | Kalt-Nachspülung
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 29 Liter
- Tankheizung: 2,7 kW
- Boilerheizung: 4,5 kW
- Anschlusswert: 5,15 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 590 x T 626 x H 840 mm
- Gewicht: 59,4 kg
- GTIN: 4015613805474

110540

UVP* 3.998,- €

Weitere Ausführungen: Katalogseite 218



Spülmaschine US PPlus500 LPR

- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laugenpumpe | Reinigerdosierpumpe
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 16,5 Liter
- Tankheizung: 2,7 kW
- Boilerheizung: 6 kW
- Anschlusswert: 6,65 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 600 x T 705 x H 850 mm
- Gewicht: 69 kg
- GTIN: 4015613800172

109640

UVP* 4.349,- €

Weitere Ausführungen: Katalogseite 220




Spülmaschine GS K400 LPWR K

- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 400 x 400 mm
- Leistung / Stunde max.: 40 Körbe
- Laugenpumpe | Wasserenthärter
Reinigerdosierpumpe | Kalt-Nachspülung
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,6 Liter / Spülgang
- Tankheizung: 0,6 kW | Boilerheizung: 2,6 kW
- Reinigungskit
- Anschlusswert: 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße: B 465 x T 550 x H 677 mm
- Gewicht: 36,6 kg
- GTIN: 4015613762388

110644

UVP* 4.398,- €

Weitere Ausführungen: Katalogseite 222



Topfspülmaschine TS 850 R

- Material: Edelstahl
- Korb-Maße: 850 x 725 mm
- Leistung / Stunde max.: 20 Körbe
- Reinigerdosierpumpe
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 4,3 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 82 Liter
- Tankheizung: 6 kW | Boilerheizung: 9 kW
- Doppelwandige Tür als Arbeitsfläche nutzbar
- Anschlusswert: 13,36 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 990 x T 930 x H 1.790 mm
- Gewicht: 119,8 kg
- GTIN: 4015613793917

110677

UVP* 15.598,- €




Wasserenthärtungsanlage WEH1600

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Material: Kunststoff
- Leistungskapazität:
1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Regeneration: Zeitraum
- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 255 x T 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613797762

109952

UVP* 859,- €




Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R


- Material: Edelstahl
- Ausführung: Transportboden, Edelstahl, Linkslauf-Gerät
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 70 - 100 Körbe
- Reinigerdosierpumpe
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 150 L/Std.
- Tankinhalt: Spültank: 80 Liter, Boiler: 28,5 Liter
- Tankheizung: 9 kW | Boilerheizung: 9 kW
- Anschlusswert: 19 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 1.380 x T 715 x H 1.900 mm
- Gewicht: 200 kg
- GTIN: 4015613806501

110630

UVP* 17.498,- €

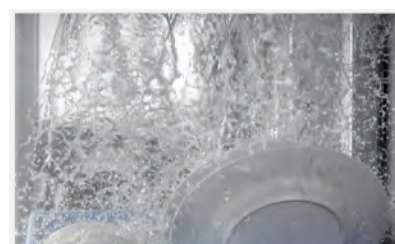

Weitere Modelle und Größen mit unterschiedlichsten Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.

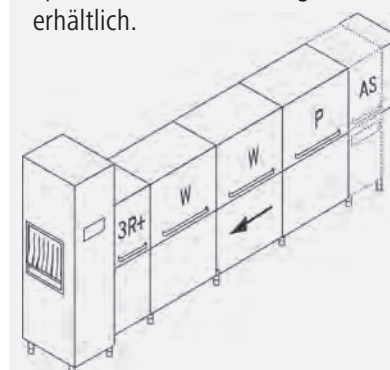



Milchaufschäumer MS600

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 0,6 Liter
- Füllmenge: Aufschäumen, max.: 150 ml, Erhitzen, max.: 400 ml
- Funktionen: Aufschäumen/Erhitzen bei 70 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
- Eigenschaften: Für frische Milch in allen Fettstufen, kein Vorwärmen der Milch nötig, Halterung für Mixscheibe und Milchschaumfederring am Deckel
- Anschlusswert: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 150 x T 108 x H 190 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613758077

190211

UVP* 55,- €



Milchkühlschrank KV8, 1L

- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Innen: Kunststoff ABS
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter
- Kühlung: Kompressor, Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 218 kWh / Jahr
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät
- Anschlusswert: 0,075 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 225 x T 450 x H 450 mm
- Gewicht: 13,8 kg
- GTIN: 4015613803500

190085

UVP* 649,- €



Schokoladendispenser 5L

- Material: Kunststoff, Polycarbonat, Edelstahl
- Material Rührwerk: Edelstahl
- Material Rührflügel: Kunststoff
- Inhalt: 5 Liter
- Temperaturbereich: 0 °C bis 85 °C
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 10 cm
- Ausgelegt für: Erwärmen und Warmhalten von heißer Schokolade
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 288 x T 420 x H 465 mm
- Gewicht: 7,2 kg
- GTIN: 4015613782355

900011

UVP* 598,- €



Wasserkocher 0,8L

- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, glänzend
- Inhalt: 0,8 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,3 Liter
- Temperaturbereich bis: 100 °C
- Kochstopp-Automatik
- Länge Kabel: 70 cm
- Anschlusswert: 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 140 x T 200 x H 195 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613761558

200108

UVP* 27,50 €



Wasserkocher 0,6L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, matt
- Inhalt: 0,6 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,3 Liter
- Temperaturbereich bis: 100 °C
- Kochstopp-Automatik
- Kalkfilter
- Länge Kabel: 70 cm
- Anschlusswert: 0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 145 x T 200 x H 190 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613768380

200111

UVP* 45,- €



Teestation 1145H

- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, glänzend
- Ausgelegt für: 1 Wasserkocher Wasserkocher 0,8L | Schwarz glänzend Wasserkocher 0,6L | Schwarz matt
- Aussparung für Wasserkocher: Ø 145 mm
- Maße: B 465 x T 225 x H 30 mm
- Gewicht: 0,91 kg
- GTIN: 4015613768403

200120

UVP* 29,- €

Teestation 1145M

- Farbe: Schwarz, matt
- GTIN: 4015613768397

200121

UVP* 29,- €



Bartscher



Kaffeemaschine Coffeeline B10

- Material: Stahlblech, lackiert
- Inhalt: 6 Liter
- Brühgruppe(n): 1
- Programme: 3
- Heißwasserhähne: 1 | Dampfhähne: 1, Cool-Touch
- Inklusive: 1 Ablaufschlauch, 150 cm, 1 Siebträger mit 1 Auslass, 2 Siebträger mit 2 Auslässen, 1 Zulaufschlauch, 55 cm
- Anschlusswert: 2,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße: B 550 x T 575 x H 465 mm
- Gewicht: 48 kg
- GTIN: 4015613815077

190230

UVP* 3.649,- €



Kaffeemaschine Coffeeline B20

- Material: Stahlblech, lackiert
- Inhalt: 11,5 Liter
- Brühgruppe(n): 2
- Programme: 3
- Heißwasserhähne: 1 | Dampfhähne: 2, Cool-Touch
- Inklusive: 1 Ablaufschlauch, 150 cm, 1 Siebträger mit 1 Auslass, 2 Siebträger mit 2 Auslässen, 1 Zulaufschlauch, 55 cm
- Anschlusswert: 3,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße: B 770 x T 575 x H 465 mm
- Gewicht: 58,6 kg
- GTIN: 4015613802718

190231

UVP* 4.649,- €



Kaffeemaschine Coffeeline B30

- Material: Stahlblech, lackiert
- Inhalt: 17,5
- Brühgruppe(n): 3
- Programme: 3
- Heißwasserhähne: 1 | Dampfhähne: 2, Cool-Touch
- Inklusive: 1 Ablaufschlauch, 150 cm, 1 Siebträger mit 1 Auslass, 3 Siebträger mit 2 Auslässen, 1 Zulaufschlauch, 55 cm
- Anschlusswert: 4,35 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 990 x T 595 x H 465 mm
- Gewicht: 74 kg
- GTIN: 4015613815084

190232

UVP* 5.849,- €



Kaffeeresteschublade S285

- Material: Edelstahl
- Inhalt Kaffeesatz: ca. 55 Portionen
- Eigenschaften: Beliebig erweiterbar, sehr einfach zu montieren
- Maße: B 280 x T 425 x H 85 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- GTIN: 4015613815114

190233

UVP* 279,- €



Kaffeemühle Tauro Digital

- Material: Edelstahl, Kunststoff, Stahl, lackiert
- Inhalt Bohnenbehälter: 1 kg
- Dosierung regulierbar: 5 - 12 g
- Mahlgrad: Manuell, stufenlos regelbar
- Drehzahl max.: 1650 U / Min.
- Eigenschaften: kontinuierliche Mahlfunktion für variable Mengen, mehrsprachiges Touch-Display, Memory-Funktion für 1 oder 2 Tassen
- Anschlusswert: 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 215 x T 385 x H 515 mm
- Gewicht: 7,9 kg
- GTIN: 4015613806228

190225

UVP* 649,- €



Iso-Dispenser 9L-1

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 9 Liter
- Ausgelegt für: Kalte oder heiße Getränke
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 4 °C
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 10 cm
- Maße: B 261 x T 226 x H 385 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613468662

150981

UVP* 49,- €



Thermo-Transportbehälter GN110-12

- Material: Kunststoff PE
- Inhalt: 90 Liter
- Ausgelegt für: Kalte oder heiße Speisen
- Temperaturbeständig: -40 °C bis 90 °C
- Gastronorm: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 5 °C
- Stapelbar
- Maße: B 460 x T 630 x H 635 mm
- Gewicht: 15,8 kg
- GTIN: 4015613769509

300133

UVP* 359,- €



Thermo-Transportbehälter GN110-1

- Material: Kunststoff PE
- Inhalt: 25 Liter
- Ausgelegt für: Kalte oder heiße Speisen
- Temperaturbeständig: -40 °C bis 90 °C
- Gastronorm: 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 5 °C
- Stapelbar
- Maße: B 630 x T 430 x H 260 mm
- Gewicht: 9,6 kg
- GTIN: 4015613777603

300134

UVP* 259,- €



Besteckwagen TBST200

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausführung: 1 Bord, 2 Besteckkästen
- Ausführung Bord: B 590 x T 310 mm, Edelstahl
- Ausführung Besteckkästen: 4 Mulden, B 511 x T 286 x H 110 mm, herausnehmbar, Kunststoff
- Tragfähigkeit pro Ebene, max.: 30 kg
- Maße: B 594 x T 305 x H 1.205 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613770994

A300111

UVP* 159,- €



Gastronormwagen AGN1500-1/1

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 15
- Ausführung: GN-Einschübe
- Ausgelegt für: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN
- Tiefe Behälter max.: 65 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 150 kg
- Beidseitig bestückbar
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Maße: B 440 x T 615 x H 1.710 mm
- Gewicht: 20,6 kg
- GTIN: 4015613734972

300107

UVP* 279,- €




Gastronormwagen AGN1800-2/1

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 18
- Ausführung: GN-Einschübe
- Ausgelegt für: 2/1 GN, 1/1 GN
- Tiefe Behälter max.: 65 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 80 kg
- Beidseitig bestückbar
- Maße Stellfläche: B 765 x T 785 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Maße: B 765 x T 785 x H 1.750 mm
- Gewicht: 27,4 kg
- GTIN: 4015613769813

300185

UVP* 398,- €

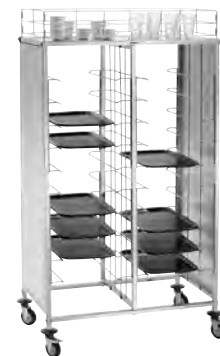

Tablettwagen TT2000

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 20
- Format Einschübe: 464 x 565 mm
- Ausgelegt für: Kantinen-Norm-Tabletts (443 x 343 mm), GN-Behälter 1/1 GN (nicht GN-Tabletts)
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 80 kg
- Maße Stellfläche: B 950 x T 535 mm
- Höhe Reling: 160 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Maße: B 1.155 x T 680 x H 1.840 mm
- Gewicht: 40 kg
- GTIN: 4015613769820

300187

UVP* 549,- €



Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS

- Material: Aluguss
- Material Rührschüssel(n): Edelstahl
- Produktionsmenge Teig: 0,75 kg / 5 Liter
- Geschwindigkeitsregelung: Stufenlos
- Rührschüssel abnehmbar
- Inklusive: 1 Flachrührer, Aluguss, 1 Knethaken, Edelstahl, 1 Schneebesen, Edelstahl, Aluguss, 1 Schutzgitter, Edelstahl
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 230 x T 260 x H 415 mm
- Gewicht: 14,8 kg
- GTIN: 4015613779263

101915

UVP* 749,- €



Planetenrührmaschine 3kg/10L AS

- Material: Gusseisen, Stahl, lackiert
- Material Rührschüssel(n): Edelstahl
- Produktionsmenge Teig: 3 kg / 10 Liter
- Geschwindigkeitsregelung: 3 Stufen
- Rührschüssel abnehmbar
- Inklusive: 1 Flachrührer, Edelstahl, 1 Knethaken, Edelstahl, 1 Schneebesen, Edelstahl, Aluminium, 1 Schutzgitter, Edelstahl
- Anschlusswert: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 380 x T 440 x H 615 mm
- Gewicht: 53,2 kg
- GTIN: 4015613779270

101916

UVP* 1.149,- €



Planetenrührmaschine 9kg/30L AS

- Material: Gusseisen, Stahl, lackiert
- Material Rührschüssel(n): Edelstahl
- Produktionsmenge Teig: 9 kg / 30 Liter
- Geschwindigkeitsregelung: 3 Stufen
- Rührschüssel abnehmbar
- Inklusive: 1 Flachrührer, Edelstahl, 1 Knethaken, Edelstahl, 1 Schneebesen, Edelstahl, Aluminium, 1 Schutzgitter, Edelstahl
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 470 x T 530 x H 855 mm
- Gewicht: 81,4 kg
- GTIN: 4015613779287

101917

UVP* 1.798,- €



Fleischsteaker 1WS2000

- Material: Edelstahl
- Material Getriebe: Stahl
- Leistung max.: 200 kg / Std.
- Maße Einfüllschacht: B 190 x T 25 mm
- Walzensatz abnehmbar
- Walzensatz spülmaschinene geeignet
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 | 50 Hz
- Maße: B 225 x T 465 x H 430 mm
- Gewicht: 17,8 kg
- GTIN: 4015613758992

A370254

UVP* 998,- €



Kartoffelschälmaschine 10KG

- Material: Edelstahl
- Fassungsvermögen: 10 kg
- Leistung max.: 200 kg / Std.
- Drehzahl max.: 240 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung: 1 Stufe
- Zeiteinstellung: 0 bis 5 Minuten
- Wasseranschluss: 3/4"
- Anschlusswert: 0,75 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 670 x T 540 x H 860 mm
- Gewicht: 38 kg
- GTIN: 4015613714899

120198

UVP* 1.798,- €



Plakatständer A1

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Maße Sichtfläche: 570 x 820 mm
- Plakatgröße max.: DIN A1 (594 x 841 mm)
- Beidseitig bestückbar
- Einsetzbar im: Innen- und geschützten Außenbereich
- Maße: B 640 x T 560 x H 1.030 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613804415

181134

UVP* 159,- €



Bratpfanne E200-D1

- Material: Edelstahl
- Ausführung Bratfläche: Edelstahl, gebürstet
- Innen-Durchmesser: 200 mm
- Durchmesser Stellfläche: 145 mm
- Pfannen-Höhe: 65 mm
- Induktionsgeeignet
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Inklusive: 1 Deckel
- Maße: B 410 x T 220 x H 110 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613773216

100456

UVP* 59,- €



Kochtopf E4L-SG1

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 4 Liter
- Innen-Durchmesser: 200 mm
- Durchmesser Stellfläche: 175 mm
- Mit Schüttrand
- Induktionsgeeignet
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Inklusive: 1 Deckel
- Maße: B 222 x T 407 x H 178 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613773179

100451

UVP* 65,- €



Kochtopf E11L-1

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 11 Liter
- Innen-Durchmesser: 280 mm
- Durchmesser Stellfläche: 215 mm
- Mit Schüttrand
- Induktionsgeeignet
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Inklusive: 1 Deckel
- Maße: B 360 x T 265 x H 300 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613773131

100447

UVP* 89,- €



Händetrockner IS 31LS-W

- Material: Kunststoff
- Lufttemperatur: ca. 80 °C
- Luftleistung: 31,67 Liter / Sek.
- Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor
- Trocknungszeit max.: ca. 60 Sekunden
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 1,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 250 x T 170 x H 240 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613710259

850011

UVP* 219,- €



Insektenvernichter IV-48

- Material: Kunststoff
- Wirkradius: ca. 15 m
- Gitterspannung: 4.000 V
- Lichtleistung: 13 W, UV-A-LED
- Ausführung: Deckengerät, Standgerät
- Wichtiger Hinweis: Aufhängung zur Deckenmontage vorbereitet, Kette nicht beiliegend
- Anschlusswert: 0,01 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 485 x T 100 x H 263 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613762371

300351

UVP* 85,- €



Insektenfalle IF-150

- Material: Kunststoff
- Wirkradius: ca. 15 m
- Lichtleistung: 1 x 36 W, UV-A Leuchtstoffröhre
- Maße Klebefolie: B 390 x H 270 mm
- Ausführung: Wandmontage
- Inklusive: 1 Klebefolie
- Anschlusswert: 0,036 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 476 x T 80 x H 280 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613762357

300350

UVP* 79,- €



PRODUKTANKÜNDIGUNGEN 2023



ATG **D**

Glastürenkühlschrank 46

- Material: Stahlblech, verzinkt
- Material Innen: Kunststoff
- Verglasung: 1-fach-Verglasung (Sicherheitsglas)
- Inhalt: 46 Liter
- Kühlung: Kompressor
- Temperaturbereich: 4 °C bis 18 °C
- Energieverbrauch: 329 kWh / Jahr
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Anschlusswert: 0,085 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 432 x T 484 x H 516 mm
- Gewicht: 15 kg
- GTIN: 4015613800219

700183

UVP* 249,- €



ATG **B**

Glastürenkühlschrank 700 GN210

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Verglasung: Doppel-Verglasung (Sicherheitsglas)
- Inhalt: 461 Liter | Gastronorm: 2/1 GN
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Energieverbrauch: 886 kWh / Jahr
- Umgebungstemperatur: 10 °C bis 32 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Anschlusswert: 0,182 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 680 x T 855 x H 2.060 mm
- Gewicht: 108,6 kg
- GTIN: 4015613781730

700603

UVP* 3.249,- €



Gastronormwagen AGN1000-1/1

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 10
- Ausgelegt für: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Tiefe Behälter max.: 100 mm
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 80 kg
- Beidseitig bestückbar
- Maße Stellfläche: B 480 x T 540 mm
- Tragfähigkeit Abstellfläche max.: 10 kg
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Maße: B 580 x T 685 x H 1.840 mm
- Gewicht: 28 kg
- GTIN: 4015613782546

300186

UVP* 329,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 18 / 2023



Tee-/Heißwasserspender M8000

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 8 Liter
- Anzahl Zapfhähne: 2
- Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Eigenschaften: Abtropfschale abnehmbar, separater Heißwasser- und Teehahn mit eigener Füllstandsanzeige
- Inklusive: 1 Teesieb
- Anschlusswert: 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 330 x T 335 x H 505 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613761732

200127

UVP* 159,- €



Tee-/Heißwasserspender D15000

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 15 Liter
- Anzahl Zapfhähne: 2
- Temperaturbereich: 20 °C bis 100 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Eigenschaften: Abtropfschale abnehmbar, separater Heißwasser- und Teehahn mit eigener Füllstandsanzeige
- Inklusive: 1 Teesieb
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 350 x T 380 x H 550 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613811833

200128

UVP* 219,- €



Waffeleisen MDI Bubble 2070

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Aluminium, beschichtet
- Waffelform: Bubble
- Waffelgröße: B 207 x 176 mm (sechseckig)
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch, in 1 °C-Stufen
- Steuerung: MDI-Knebel
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 300 x T 410 x H 260 mm
- Gewicht: 9,75 kg
- GTIN: 4015613796383

370281

UVP* 455,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 17 / 2023



Wende-Grillplatte EGR2900 Snackjet

- Material: Aluguss, beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: 1 Seite gerillt, 1 Seite glatt
- Eigenschaften: Beidseitig nutzbar, Mikrowellengeeignet
- Maße: B 285 x T 290 x H 10 mm
- Gewicht: 2,24 kg
- GTIN: 4015613819822

120776

UVP* 155,- €



Muldenpfanne E5M110 Snackjet

- Material: Aluguss, beschichtet
- Ausgelegt für: Snackjet 200
- Ausführung: 5 Mulden, Ø 11 cm, Höhe 1,5 cm
- Eigenschaften: Mikrowellengeeignet
- Maße: B 285 x T 295 x H 20 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613819839

120777

UVP* 149,- €



Ofenzange E10 Snackjet

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Garteller Snackjet, Pizzablech Snackjet
- Maße: B 40 x T 190 x H 55 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613809519

120774

UVP* 65,- €



Smoker-Box 1160

- Material: Edelstahl
- Bestehend aus: Netzteil, Smoker-Box
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Maße Smoker-Box: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter
- Geeignetes Brennmaterial:
Handelsübliche Smoker-Materialien
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 555 x T 365 x H 180 mm
- Gewicht: 6,5 kg
- GTIN: 4015613779195

117712

UVP* 898,- €



Garkorb 110

- Material: Edelstahl
- Gastronorm: 1/1 GN
- Inhalt: 7 Liter
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Maße: B 535 x T 325 x H 65 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613788111

900300

UVP* 49,- €



Tomatenschneider 5510

- Material: Edelstahl
- Material Messer: Edelstahl
- Messer-Art: 10 fest montierte Messer
- Ausgelegt für: Tomaten
- Scheibenstärke: 5,5 mm
- Max. Durchmesser Schnittgut: 90 mm
- Stellfüße: Mit Saugnäpfen
- Spülmaschinengeeignet
- Maße: B 203 x T 420 x H 195 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613818252

120400

UVP* 198,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 15 / 2023

Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig ab 01.01.2023

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Weitere Produktinformationen – www.bartscher.com


GROSSKÜCHENTECHNIK VON BARTSCHER BEDEUTET FÜR SIE

- Die Sicherheit einer starken und bekannten Marke
- Das gute Gefühl von solider Qualität und exzellentem Service
- Die große Auswahl eines umfangreichen Produktsortiments
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis





AUSSTELLUNGS- UND SCHULUNGSZENTREN

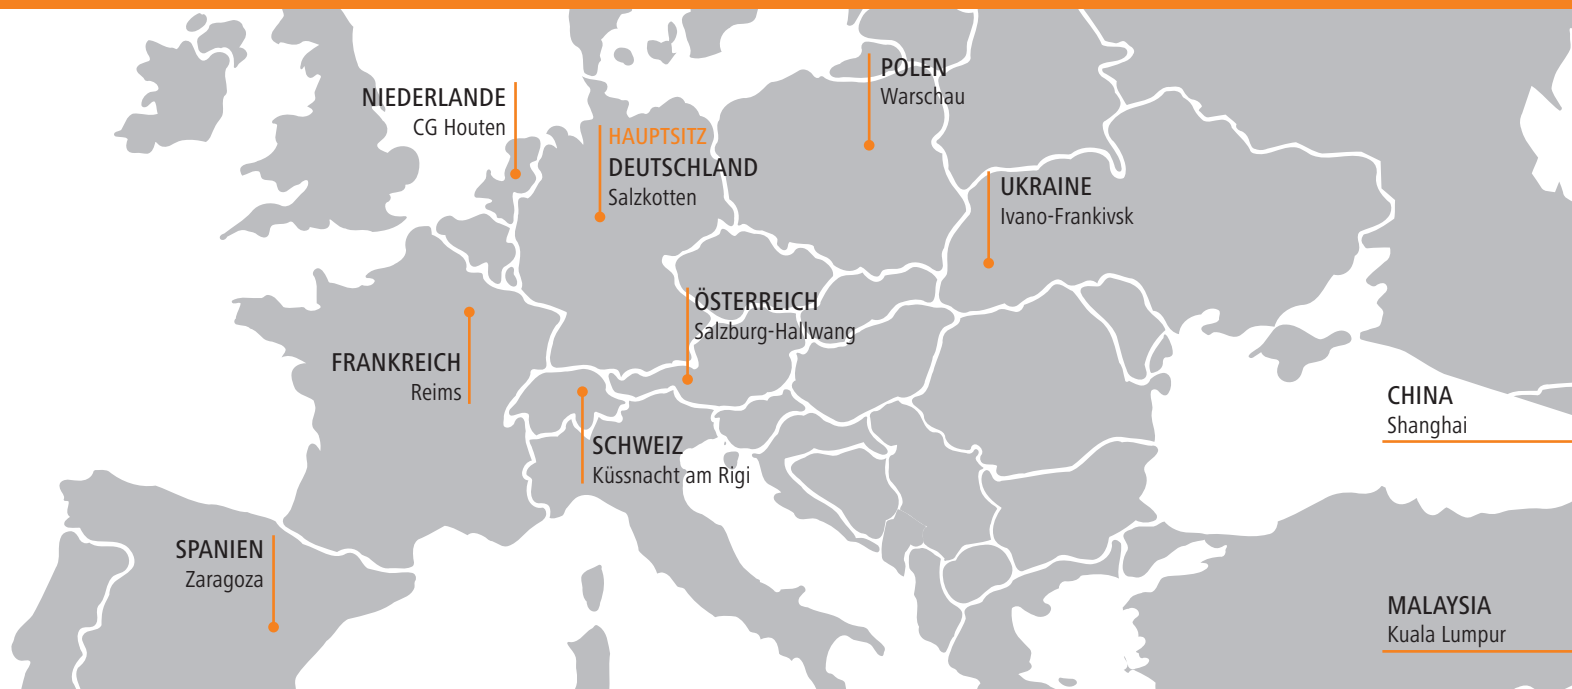

Besuchen Sie unsere Ausstellungen und erleben Sie die Bartscher-Geräte live.
Terminvereinbarungen werden auch gerne telefonisch entgegengenommen.

Bartscher
seit 1876

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Tel.: +49 5258 971-100
Fax: +49 52 58 971-120
E-Mail: info@bartscher.com
Internet: www.bartscher.com



4 015613 831541